EUROSCAF

MAST CLIMBING WORK PLATFORMS
PLATEFORMES DE TRAVAIL
PLATAFORMAS DE TRABAJO
PIATTAFORME AUTOSOLLEVANTI

MODEL

ESB

CE

MOBILE LIFTING PLATFORM TWIN MAST MODEL
PLATEFORME ELECTRIQUE BIMAT MODELE
PLATAFORMA ELECTRICA DE TRABAJO BIMASTIL MOD.
PIATTAFORMA ELETTRICA BICOLONNA MODELLO

ESB

SIG.

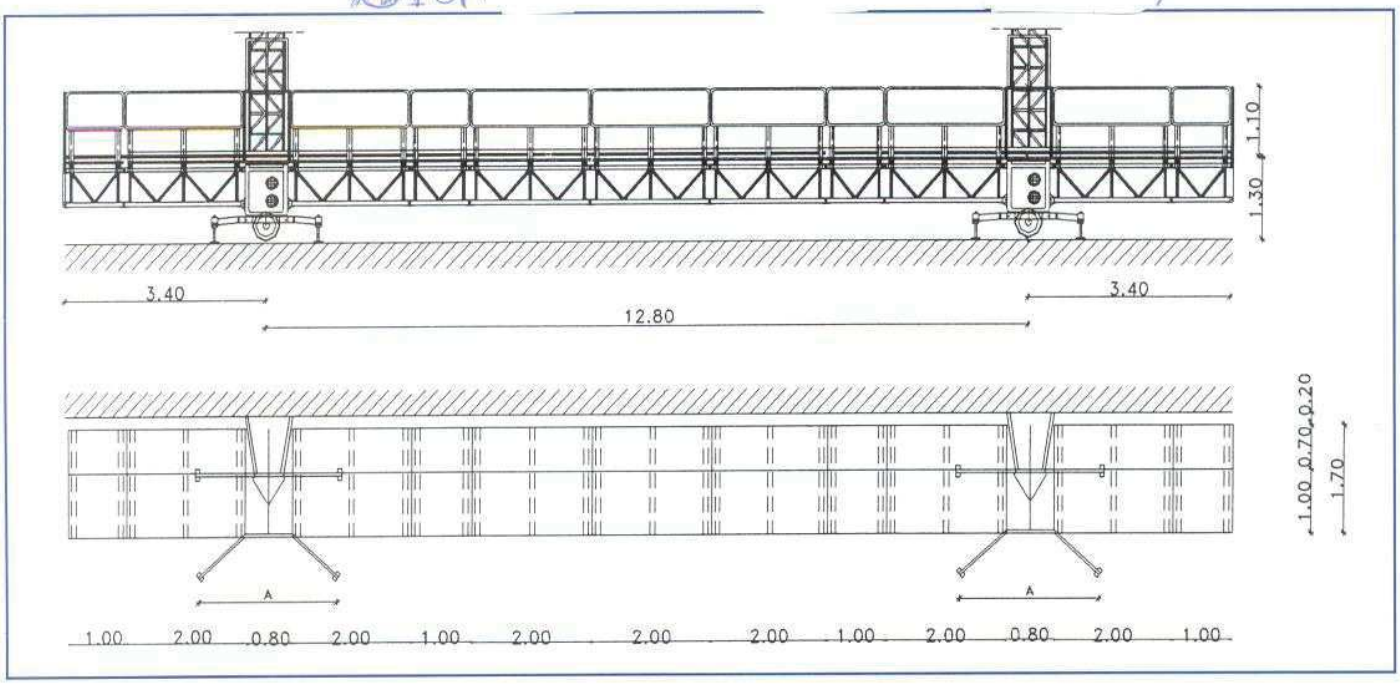

mod. ESB S/196

TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - CARACTERISTICAS TECNICAS - CARATTERISTICHE TECNICHE

	U.M.	S/196	S/176	S/156	S/136	S/116	S/96	S/76
MAX LENGTH - LONGUEUR MAXI LONGITUD MAX. - LUNGHEZZA MASSIMA	Mt.	19,6	17,6	15,6	13,6	11,6	9,6	7,6
LOADING WIDTH - LARGEUR MAXI ANCHO MAX. - LARGHEZZA MASSIMA	Mt.	1,0+0,7	1,0+0,7	1,0+0,7	1,0+0,7	1,0+0,7	1,0+0,7	1,0+0,7
LIFTING CAPACITY - CHARGE MAXI CAPACIDAD DE CARGA - CARICO MASSIMO	Kg.	1300	1450	1600	1750	1900	2050	2200
LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE VELOCIDAD DE ELEVACION - VELOCITÀ	M/m"	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
MAX HEIGHT ANCH - HAUTEUR MAX. ANCH. ALT. MAX. ANCL. - ALTEZZA MAS. ANCOR.	Mt.	70	70	70	70	70	70	70
DISTANCE ANCHORS - ENTREAXE ANCHRAGE DIST. MAX ANCLAJE - INTERASSE ANCORAG.	Mt.	6	6	6	6	6	6	6
MIN. HEIGHT PLAT. - HAUTEUR MINIMA PLAT. ALTURA MINIMA PLAT. - ALTEZZA MIN. PIAT.	Mt.	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
MOTORS RATING - PUISSANCE DES MOTEURS POTENCIA DES MOTORES - POTENZA MOTORI	Kw.	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
HEIGHT OF MAST SECT. - HAUT. ELEM. VERT. LONG. SECC. MASTIL - ALTEZZA ELEM. VERT.	Mt.	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
MODULE GEAR RACK - MODULE CREMAILL. MODULO CREMALL. - MODULO CREMAGLIERA	Mod.	6	6	6	6	6	6	6
MAST SECTION WEIGHT - POIDS D'UN ELEMENT PESO ELEMENTO VERT - PESO TRALICCIO VERT.	Kg.	38	38	38	38	38	38	38
TOTAL WEIGHT BASE - POIDS ALLA BASE PESO A LA BASE - PESO ALLA BASE	Kg.	2.650	2.513	2.376	2.239	2.102	1.965	1.828
VOLTAGE THREE PHASE - VOLT. TRIPHASE CORRIENTE TRIFASICO - CORRENTE TRIFASE	V	380/220	380/220	380/220	380/220	380/220	380/220	380/220