



GEDA[®]
ORIGINAL




- ▷ Forza innovativa
- ▷ Know-how
- ▷ Le più moderne tecnologie di lavorazione



GEDA[®]
ORIGINAL



- ▷ Innovación
- ▷ Know-how
- ▷ Las tecnologías de fabricación más avanzadas

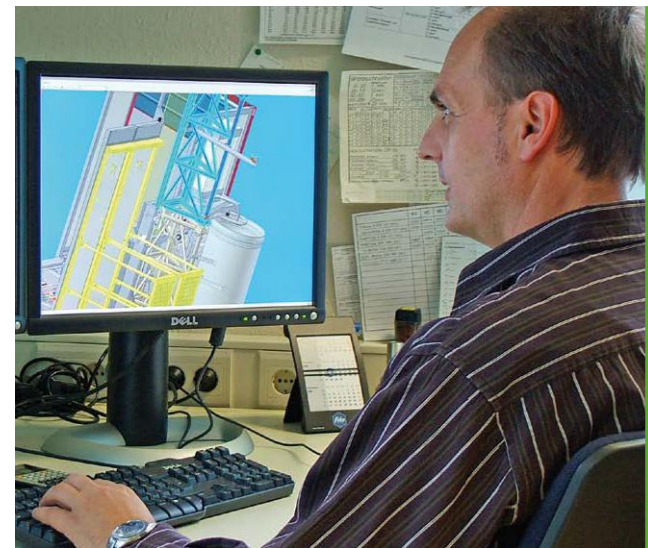

GEDA[®]
Competenza mondiale
Competencia mundial



GEDA[®]
200 Z

Vs. distributore specializzato / Su distribuidor:

Empty rectangular box for distributor information.

Edizione 06/18/IT/ES

GEDA[®]
ORIGINAL

**GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co. KG**

Mertinger Straße 60
86663 Asbach-Bäumenheim
Phone +49 (0) 906 9809-0
Fax +49 (0) 906 9809-50
info@geda.de
www.geda.de

IMPIANTI TEMPORANEI INSTALACIONES TEMPORALES

GEDA®

200 Z

L'elevatore universale.
El elevador universal.

GEDA® 200 Z

Portata **200 kg**

Velocità di sollevamento **25 m/min**

Altezza di trasporto **35 m**

Piattaforma **1,4 x 0,8 x 1,1 m**

Capacidad de carga **200 kg**

Velocidad de elevación **25 m/min**

Altura de elevación **35 m**

Plataforma **1,4 x 0,8 x 1,1 m**



Piattaforma girevole
Plataforma giratoria

90°
Sinistra/Destra
izquierda/
derecha

- ▶ **piattaforma leggera – solo 44 kg**
- ▶ **fissaggio facile e rapido**
- ▶ **orientabile in ambedue i lati di 90 gradi**
- ▶ **Plataforma ligera – sólo 44 kg**
- ▶ **Fijación rápida y sencilla**
- ▶ **Puede girar 90 grados en ambos sentidos**

Ideale per produttori di ponteggi e artigiani edili!
Ideal para montadores de andamios y trabajadores de la construcción!

Un sistema perfetto

- 1 Unità base incluso carrello, tamburo portacavo a molla e cavo da tirare
- 2 Caricamento e scarico ben accessibile, risparmiante spazio, in parallelo all'edificio
- 3 Lardone di sicurezza sostituisce una protezione di montaggio ingombrante
- 4 La leggera piattaforma è orientabile a sinistra e a destra di 90 gradi
- 5 Fissaggio facile e rapido; distanza di ancoraggio 4 m
- 6 Costruzione favorevole al servizio e manutenzione

Un sistema perfecto

- 1 La unidad básica incluye mecanismo de traslación, tambor de cable arrollable por resorte y cable de tracción
- 2 Carga y descarga paralela al edificio, con ahorro de espacio y buena accesibilidad
- 3 Una barra de seguridad sustituye la voluminosa protección de montaje
- 4 La plataforma ligera puede girar 90 grados a izquierda y derecha
- 5 Fijación rápida y sencilla; distancia de anclaje 4 m
- 6 Construcción de servicio y mantenimiento fácil



GEDA®
ORIGINAL